

Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets



(11) EP 1 072 573 A1

(12) EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(43) Veröffentlichungstag:
31.01.2001 Patentblatt 2001/05

(51) Int Cl.7: C04B 41/87, F23R 3/00

(21) Anmeldenummer: 99114928.7

(22) Anmeldetag: 30.07.1999

(84) Benannte Vertragsstaaten:
AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU
MC NL PT SE
Benannte Erstreckungsstaaten:
AL LT LV MK RO SI

(72) Erfinder:
• Grote, Holger
56727 Mayen (DE)
• Kollenberg, Wolfgang
53359 Rheinbach (DE)
• Schubert, Dirk
53347 Alfter (DE)

(71) Anmelder: SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT
80333 München (DE)

(54) Verfahren zur Herstellung eines feuerfesten Bauteils und keramischer Brennkammerstein

(57) Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung eines ein keramisches Baumaterial (10A) aufweisenden feuerfesten Bauteils (10) mit einem Bauteilgrundkörper (10B) bei dem ein Versiegelungsmaterial

(13) in einer Suspension (30) auf dem Bauteilgrundkörper (10B) aufgebracht und daraus durch anschließendes Aushärten eine ein Ablösen von Partikeln des Bauteilmaterials (10A) mindernde Versiegelungsschicht (13) gebildet wird.

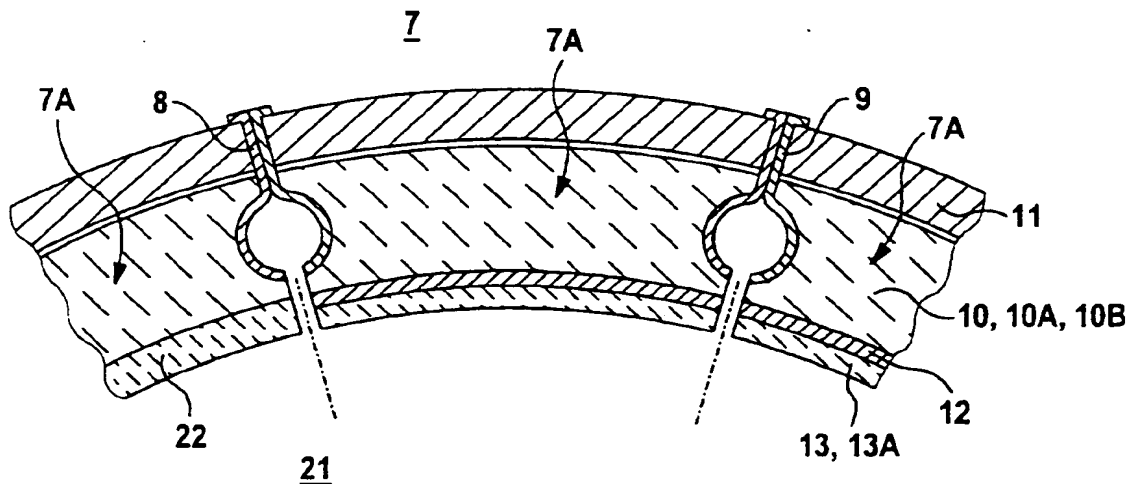


FIG 2

EP 1 072 573 A1

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung eines ein keramisches Bauteilmaterial aufweisenden, feuerfesten Bauteils mit einem Bauteilgrundkörper. Die Erfindung betrifft auch einen keramischen Brennkammerstein einer Brennkammerauskleidung mit einem keramischen Grundkörper.

[0002] Ein Brennkammerstein einer Brennkammerauskleidung einer Gasturbinenbrennkammer ist aus der DE-A-43 43 319 bekannt. Zur Realisierung sehr hoher Eintrittstemperaturen werden die Brennkammern bei modernen Gasturbinen thermisch extrem belastbar ausgeführt. Eine thermisch besonders hoch belastbare Brennkammerausführung ist durch die Auskleidung mit keramischen Brennkammersteinen erreichbar.

[0003] In der GB-A-602 149 ist eine Brennkammerauskleidung einer Gasturbine beschrieben. Für eine zusätzliche Sicherheit gegen den Abtrag gebrochener Stücke in der feuerfesten Brennkammerauskleidung ist vorgeschlagen, diese mit einer hochtemperaturfesten Metallauskleidung zumindest teilweise zu überziehen.

[0004] In der DE 36 45 335 C2 ist eine Auskleidung für eine Brennkammer einer Gasturbine beschrieben, welche Auskleidung aus einer Mehrzahl feuerfester Steine gebildet ist und einen thermischen Schutz einer Wand der Brennkammer gegenüber einem in der Brennkammer strömenden Heißgas darstellt. Eine weitere Auskleidung einer Brennkammer mit Wandplatten ist in der EP 0 724 116 A2 beschrieben. Die Wandplatten bestehen aus einer hochtemperaturbeständigen Strukturkeramik, z. B. aus Siliciumcarbit oder Siliciumnitrid. Eine Auskleidung von Kammern oder ähnlichen Bauteilen, die einem heißen Gas ausgesetzt werden, können insbesondere auf dem Gebiet der Verbrennungstechnik, beispielsweise bei Verbrennungsöfen, statt.

[0005] Die DE 19 704 976 A1 zeigt eine Gasturbinenanlage mit einem mit Keramiksteinen ausgekleideten Brennkammergehäuse. Zur Vermeidung der Ablösung erodierender Partikel werden die Keramiksteine mit einer Beschichtung versehen, die vorzugsweise durch thermisches Plasmaspritzen aufgebracht wird.

[0006] Aufgabe der Erfindung ist die Angabe eines Verfahrens zur Herstellung eines feuerfesten Bauteils, welches insbesondere hinsichtlich der Herstellungskosten besonders günstig ist. Weitere Aufgabe der Erfindung ist die Angabe eines kostengünstig herstellbaren, feuerfesten Bauteils.

[0007] Erfindungsgemäß wird die auf ein Verfahren gerichtete Aufgabe gelöst durch ein Verfahren zur Herstellung eines, ein keramisches Bauteilmaterial aufweisenden, feuerfesten Bauteils mit einem Bauteilgrundkörper, bei dem ein Versiegelungsmaterial in einer Suspension auf den Bauteilgrundkörper aufgebracht und darauf durch anschließendes Aushärten eine Versiegelungsschicht gebildet wird, die ein Ablösen von Partikeln des Bauteilmaterials mindert.

[0008] Die Erfindung geht von der Überlegung aus,

das keramische Bauteilmaterial des feuerfesten Bauteils zumindest auf einer thermisch hoch belasteten Seite des Bauteils mit einer Versiegelungsschicht zu versiegeln, die einem Abtrag von Partikeln des Bauteilmaterials entgegenwirkt. Ein solcher Abtrag kann nicht nur auf Dauer die Funktionsweise des Bauteils beeinträchtigen, er kann auch zur Beschädigung von anderen Bauteilen führen, die einer erodierenden Wirkung durch die abgetragenen Partikel ausgesetzt sind. Eine Aufbringung des die Versiegelungsschicht bildenden Versiegelungsmaterials in einer Suspension auf den Bauteilgrundkörper erweist sich nach Erkenntnis der Erfindung als besonders geeignet, um die Versiegelungsschicht zu bilden. Aufgrund von der Erfindung zugrundeliegenden Beobachtungen wurde festgestellt, daß ein Beschichten des Bauteilmaterials über ein Verdampfen oder Plasmaspritzen des Versiegelungsmaterials zu unerwünschten Materialphasen führt. Z. B. bildet sich bei einem mittels Plasmaspritzen aufgetragenen Aluminiumoxid eine instabile Gamma-Modifikation. Für eine ausreichende Langzeitstabilität der Beschichtung muß die instabile Gamma-Modifikation durch einen aufwendigen Temperprozeß in eine Alpha-Modifikation überführt werden. Durch ein Aufbringen des Versiegelungsmaterials in einer Suspension kann ohne einen schwer kontrollierbaren Aufwuchsprozeß das Versiegelungsmaterial in der geeigneten Materialphase aufgebracht werden. Die Versiegelungsschicht wird durch ein Aushärten des Versiegelungsmaterials gebildet. Weitere Nachbehandlungsschritte sind nicht mehr notwendig, so daß sich eine gegenüber anderen Auftragungsmöglichkeiten für das Versiegelungsmaterial besonders kostengünstige Herstellung des Bauteils ergibt.

[0009] Bevorzugt wird der Suspension ein Bindemittel zugegeben, welches zementartig zu einer Härtung der Versiegelungsschicht führt. Das Bauteilmaterial enthält bevorzugt Aluminiumoxid und weiter bevorzugt Mullit.

[0010] Bevorzugt enthält das Versiegelungsmaterial ein Material welches aus der Gruppe: Carbit, Nitrid, Silicat, Oxid ausgewählt ist. Weiter bevorzugt enthält das Versiegelungsmaterial Aluminiumoxid.

[0011] Ein zementartig wirkendes Bindemittel ist beispielsweise ein Kalziumaluminat. Dieses liegt im Versiegelungsmaterial mit einem gesamten Anteil in Gew.-% von weniger als 15 %, vorzugsweise weniger als 10 % vor. Die überwiegend in Betracht kommenden Kalziumaluminat weisen die chemische Zusammensetzung $\text{CaO} \cdot n \text{Al}_2\text{O}_3$ auf, wobei n für eine Zahl zwischen 1 und 6 steht. Besonders günstig für den Einsatz als Bindemittel ist die Kalziumaluminatphase mit einem Anteil CaO und sechs Anteilen Al_2O_3 (im Folgenden als CA_6 bezeichnet). Diese Phase ist im Gegensatz zu den anderen Phasen gegenüber Wasser beständig und bildet sich oberhalb von 1400 °C.

[0012] Vorzugsweise enthält das Bauteilmaterial Spinell ($\text{MgO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$). Bevorzugt ist das Versiegelungsmaterial spinellhaltig.

[0013] Durch Zugabe einer Flüssigkeit, insbesondere

Wasser, kann eine hydraulische Bindung zwischen dem Spinell und dem Kalziumaluminaten sowie unter den Kalziumaluminaten selbst erfolgen. Bei einer hydraulischen Bindung erfolgt die Erstarrung und Erhärtung des Versiegelungsmaterials bei Zugabe von Wasser durch die Ausbildung wasserhaltiger Minerale. Hierbei eingesetzte Phasen stammen vorzugsweise aus einem Dreistoffsystem Kalziumoxid, Siliciumoxid, Aluminiumoxid, welches allgemein als Zement bezeichnet wird. Für Anwendungen im Hochtemperaturbereich werden vor allem aluminiumoxidreiche Zemente mit Gehalten an Siliciumoxid eingesetzt. Der Gehalt an Siliciumoxid liegt hierbei vorzugsweise unter 2 Gew.-%, weiter bevorzugt unter 1 Gew.-%.

[0014] Bevorzugt erfolgt zunächst eine Formgebung für das Bauteil wobei anschließend die Versiegelungsschicht auf das Bauteil aufgebracht und die Aushärtung der Versiegelungsschicht durch einen das Bauteil sinternden Sinterungsprozeß erfolgt. Hierdurch wird ein separater Verfahrensschritt für die Aushärtung der Versiegelungsschicht eingespart, da die Aushärtung über den für das Bauteil durchzuführenden Sinterungsprozeß erfolgt.

[0015] Bevorzugtermaßen wird die Suspension auf den Bauteilgrundkörper aufgesprüht. Dies kann z.B. in einfacher Weise mit einer Sprühpistole erfolgen. Mit dem Aufsprühen wird eine besonders schnelle und gleichmäßige Aufbringung des Versiegelungsmaterials auf den Bauteilgrundkörper ermöglicht.

[0016] Vorzugsweise wird die Suspension auf den Bauteilgrundkörper aufgestrichen. In dieser Ausführungsform hat die Suspension eine pastöse Aggregatform in der sie auf den Bauteilgrundkörper aufgetragen wird. Dies ist gerade für einen zementartig wirkenden Bindemittelzusatz in der Suspension vorteilhaft.

[0017] Bevorzugtermaßen wird der Bauteilgrundkörper in die Suspension eingetaucht. Diese Möglichkeit des Aufbringens des Versiegelungsmaterials ist insbesondere bei einer großflächigen oder den Bauteilgrundkörper größtenteils umgebenden Versiegelungsschicht hinsichtlich einer schnellen und damit kostengünstigen Fertigung vorteilhaft.

[0018] Vorzugsweise wird das Bauteil als ein Brennkammerstein einer Brennkammerauskleidung ausgeführt. Wie bereits beschrieben dient eine Brennkammerauskleidung dem Schutz vor einer thermischen Überbelastung der Brennkammer. Gerade in Brennkammern werden besonders hohe, die umgebenden Materialien stark beanspruchende Temperaturen erreicht. Der Einsatz keramischer Brennkammerauskleidungen ist oft unumgänglich. Weiter bevorzugt ist das Bauteil als ein Brennkammerstein einer Brennkammerauskleidung für eine Gasturbine ausgeführt. Bei einer Gasturbine besteht eine besonders hohe Anforderung hinsichtlich der Vermeidung des Abtrags von Partikeln der Brennkammerauskleidung. Solche, in der Brennkammerauskleidung gelöste Partikel werden im Heißgastrom mitgerissen und treffen im Heißgaskanal eines nachgeschalte-

ten Turbinenteils auf in diesem Heißgaskanal angeordnete Turbinenschaufeln. Die mit hoher Geschwindigkeit auf die Turbinenschaufel treffenden Partikel haben auf die Turbinenschaufeln eine erodierende Wirkung. Insbesondere bei komplex beschichteten Turbinenschaufeln kann durch die erodierende Wirkung eine erhebliche Verminderung der Einsatzdauer der Turbinenschaufeln eintreten. Das Aufbringen einer Versiegelungsschicht gegen den Abtrag solcher erodierender Partikel aus der Grundkammerauskleidung ist somit von großer Bedeutung. Durch das Aufbringen des Versiegelungsmaterials aus einer Suspension kann die Versiegelungsschicht wirksam und kostengünstig aufgebracht werden.

[0019] Erfindungsgemäß wird die auf einen Brennkammerstein gerichtete Aufgabe gelöst durch die Angabe eines keramischen Brennkammersteins einer Brennkammerauskleidung mit einem keramischen Grundkörper und einer darauf über eine Suspension aufbrachten Versiegelungsschicht gegen ein Ablösen keramischer Partikel aus dem Grundkörper.

[0020] Die Vorteile eines solchen keramischen Brennkammersteins ergeben sich entsprechend den obigen Ausführungen zu den Vorteilen des Herstellungsverfahrens.

[0021] Ausführungsbeispiele der Erfindung werden anhand der Zeichnungen näher erläutert. Es zeigen teilweise schematisch und nicht maßstäblich:

- FIG 1 einen Längsschnitt durch eine Gasturbine.
- FIG 2 einen Ausschnitt eines Querschnittes durch eine Brennkammerauskleidung,
- FIG 3 das Aufstreichen einer Versiegelungsmaterial-Suspension,
- FIG 4 das Aufsprühen einer Versiegelungsmaterial-Suspension und
- FIG 5 das Eintauchen eines Bauteils in eine Versiegelungsmaterial-Suspension.

[0022] Gleiche Bezugszeichen haben in den verschiedenen Figuren die gleiche Bedeutung.

[0023] FIG 1 zeigt eine Gasturbine 1 in einem Längsschnitt. Auf einer gemeinsamen Welle 19 sind hintereinander ein Verdichter 16 und ein Turbinenteil 15 angeordnet. Zwischen dem Verdichter 16 und dem Turbinenteil 15 ist eine Ringbrennkammer 7 angeordnet. In die Ringbrennkammer 7 münden Brenner 14. Im Verdichter 16 sind aufeinander folgend abwechselnd Verdichterleitschaufeln 4 und Verdichterlaufschaufeln 6 angeordnet. Im Turbinenteil 15 sind aufeinander folgend abwechselnd Turbinenleitschaufeln 3 und Turbinenlaufschaufeln 5 angeordnet.

[0024] Im Betrieb der Gasturbine 1 wird Umgebungsluft 17 vom Verdichter 16 angesaugt und verdichtet. Die so verdichtete Luft 17 wird in die Ringbrennkammer 7 eingeleitet. Dort wird sie mit über die Brenner 14 zugeleitetem Brennstoff verbrannt. Das so erzeugte heiße Abgas 18 strömt durch das Turbinenteil 15. Dabei ver-

setzt es die Welle 19 durch über die Turbinenschaufeln 3, 5 übertragene Kräfte in Rotation. Diese Rotation wird z. B. zur Stromerzeugung mittels eines elektrischen Generators genutzt.

[0025] Die Temperaturen in der Ringbrennkammer 7 werden außerordentlich hoch. Die Turbineneintrittstemperatur für das heiße Abgas 18 kann 1400 °C oder noch darüber betragen. Bei diesen Temperaturen wird vorteilhafterweise eine keramische Brennkammerauskleidung 7A verwendet werden. Dies wird näher anhand von FIG 2 erläutert.

[0026] In FIG 2 ist ein Ausschnitt eines Querschnittes durch eine Ringbrennkammer 7 gezeigt. An einer Tragwand 11 sind über Klammern 9 Brennkammersteine 10 mit einem jeweiligen Bauteilgrundkörper 10B wärmebeweglich befestigt. Sie bilden eine Brennkammerauskleidung 7A. Die Brennkammersteine 10 sind z. B. aus einem Bauteilmaterial 10A gebildet, welches Aluminiumoxid und Mullit enthält. Sie können auch aus einer spinellhaltigen Formmasse gegossen sein oder aus einem anderen keramischen Material bestehen. Aus der Oberfläche eines solchen keramischen Brennkammersteines 10 können sich bei einer Beaufschlagung mit Heißgas Partikel herauslösen, die nachfolgend im Heißgaskanal angeordnete Bauteile, insbesondere Turbinenschaufeln erodierend beschädigen können. Zur Vermeidung oder zumindest zur Verminderung dieser Partikelablösung sind die Brennkammersteine 10 mit einer Versiegelungsschicht 13 versehen. Diese Versiegelungsschicht 13 ist z. B. aus Aluminiumoxid gebildet. Unter Umständen kann eine Anbindungsschicht 12 aus einem geeigneten Material zwischen der Versiegelungsschicht 13 und dem keramischen Brennkammerstein 10 vorgesehen sein. Um eine hinsichtlich einer Langzeitstabilität ausreichende Qualität der Versiegelungsschicht 13 zu erhalten, ist diese aus einer Suspension 30 auf den Brennkammerstein 10 aufgetragen und ausgehärtet. Dadurch ist die Versiegelungsschicht 13 unmittelbar als Alpha-Aluminiumoxid ausgebildet und bedarf keiner weiteren Nachbehandlung. Somit ergibt sich eine besonders kostengünstige Herstellung für die Versiegelungsschicht 13. Mögliche Auftragungen für die Versiegelungsschicht 13 werden anhand der folgenden Figuren erläutert.

[0027] In FIG 3 ist ein Bauteil 10 dargestellt, auf das eine pastöse Suspension 30 mittels eines Spatels 32 aufgetragen wird. Die Suspension 30 enthält das Versiegelungsmaterial 13A und ein Bindemittel 40, welches zu einer zementartigen Aushärtung der Versiegelungsschicht 13 führt.

[0028] FIG 4 zeigt die Auftragung der Suspension 30 mittels einer Sprühpistole 34. In einem Sprühkegel 36 wird so die Suspension 30 gleichmäßig und zügig auf das Bauteil 10 aufgebracht.

[0029] FIG 5 zeigt eine Aufbringung der Suspension 30 auf das Bauteil 10 durch ein Eintauchen des Bauteils 10 in eine mit der Suspension 30 gefüllten Wanne 38. Insbesondere bei einer das Bauteil großteils umgeben-

den Versiegelungsschicht 13 ist ein solches Eintauchen für kurze Fertigungszeiten günstig.

[0030] Nach Auftragung der Suspension bildet sich der Schichtverbund der Versiegelungsschicht 13 durch eine Aushärtung, insbesondere bei einer Sinterung, aus. Vorzugsweise geschieht diese Sinterung gleichzeitig mit einer Sinterung des Bauteils 10.

[0031] Bei einem Bauteilmaterial 10A auf Basis Aluminiumoxid-Mullit und einer Versiegelungsschicht 13 aus Aluminiumoxid ist die Suspension beispielsweise wie folgt zusammengesetzt:

125 g reaktive Tonerde
25 ml Polyvinylalkohol
250 ml Wasser

[0032] Die Suspension 30 wird mittels Dispergierer dispergiert und homogenisiert und anschließend mittels einer Druckluftsprühpistole auf den Bauteilgrundkörper 10B aufgetragen. Die Trocknung erfolgt einen Tag an Luft, einen Tag bei 110 °C und eine Sinterung bei 500 °C mit einer Stunde Haltezeit.

[0033] Bei einer Beschichtung eines Brennkammersteins 10 mit einem spinellhaltigen Bauteilmaterial 10A, wobei die Versiegelungsschicht 13 Spinell ist, ist die Suspension 30 beispielsweise wie folgt zusammengesetzt:

125 g Magnesiumaluminiumspinell
25 ml Polyvinylalkohol
250 ml Wasser

[0034] Nach Dispergierung, Homogenisierung und anschließender Auftragung auf den Brennkammerstein 10 erfolgt die Trocknung einen Tag an Luft, einen Tag bei 110 °C und eine Sinterung bei 1600 °C mit einer Stunde Haltezeit.

Patentansprüche

1. Verfahren zur Herstellung eines, ein keramisches Bauteilmaterial (10A) aufweisenden, feuerfesten Bauteils (10) mit einem Bauteilgrundkörper (10B), bei dem ein Versiegelungsmaterial (13A) in einer Suspension (30) auf den Bauteilgrundkörper (10B) aufgebracht und daraus durch anschließendes Aushärten eine Versiegelungsschicht (13) gebildet wird, die ein Ablösen von Partikeln des Bauteilmaterials (10A) mindert.
2. Verfahren nach Anspruch 1, bei dem der Suspension (30) ein Bindemittel (40) zugegeben wird, welches zementartig zu einer Härtung der Versiegelungsschicht führt.
3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, bei dem das Bauteilmaterial (10A) Aluminiumoxid

enthält.

4. Verfahren nach Anspruch 3,
bei dem das Bauteilmaterial (10A) Mullit enthält. 5
5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
bei dem das Versiegelungsmaterial (13A) ein
Material ausgewählt aus der folgenden Gruppe ent-
hält:
Carbid, Nitrid, Silikat, Oxid. 10
6. Verfahren nach Anspruch 5,
bei dem das Versiegelungsmaterial (13A) Alumi-
numoxid enthält. 15
7. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, bei dem zunächst eine Formgebung für den
Bauteilgrundkörper (10B) erfolgt und anschließend
die Versiegelungsschicht (13) aufgebracht wird,
wobei die Aushärtung durch einen das Bauteil (10) 20
sinternden Sinterungsprozeß erfolgt.
8. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, bei dem die Suspension (30) auf den Bauteil-
grundkörper (10B) aufgesprüht wird. 25
9. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, bei dem die Suspension (30) auf den Bauteil-
grundkörper (10B) aufgestrichen wird. 30
10. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, bei dem die Suspension (30) auf den Bauteil-
grundkörper (10B) durch ein Eintauchen des Bau-
teilgrundkörpers (10B) in die Suspension (30) auf-
gebracht wird. 35
11. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, bei dem das Bauteil (10) als ein Brennkammer-
stein einer Brennkammerauskleidung (7A) ausge-
führt wird. 40
12. Verfahren nach Anspruch 11, bei dem das Bauteil
(10) als ein Brennkammerstein einer Brennkam-
merauskleidung (7A) für eine Gasturbine (1) aus-
geführt wird. 45
13. Keramischer Brennkammerstein (10) einer Brenn-
kammerauskleidung (7A) mit einem keramischen
Grundkörper (10B) und einer darauf über eine Su-
sension (30) aufgetragenen Versiegelungsschicht 50
(13) gegen ein Ablösen keramischer Partikel aus
dem Grundkörper (10B).

55

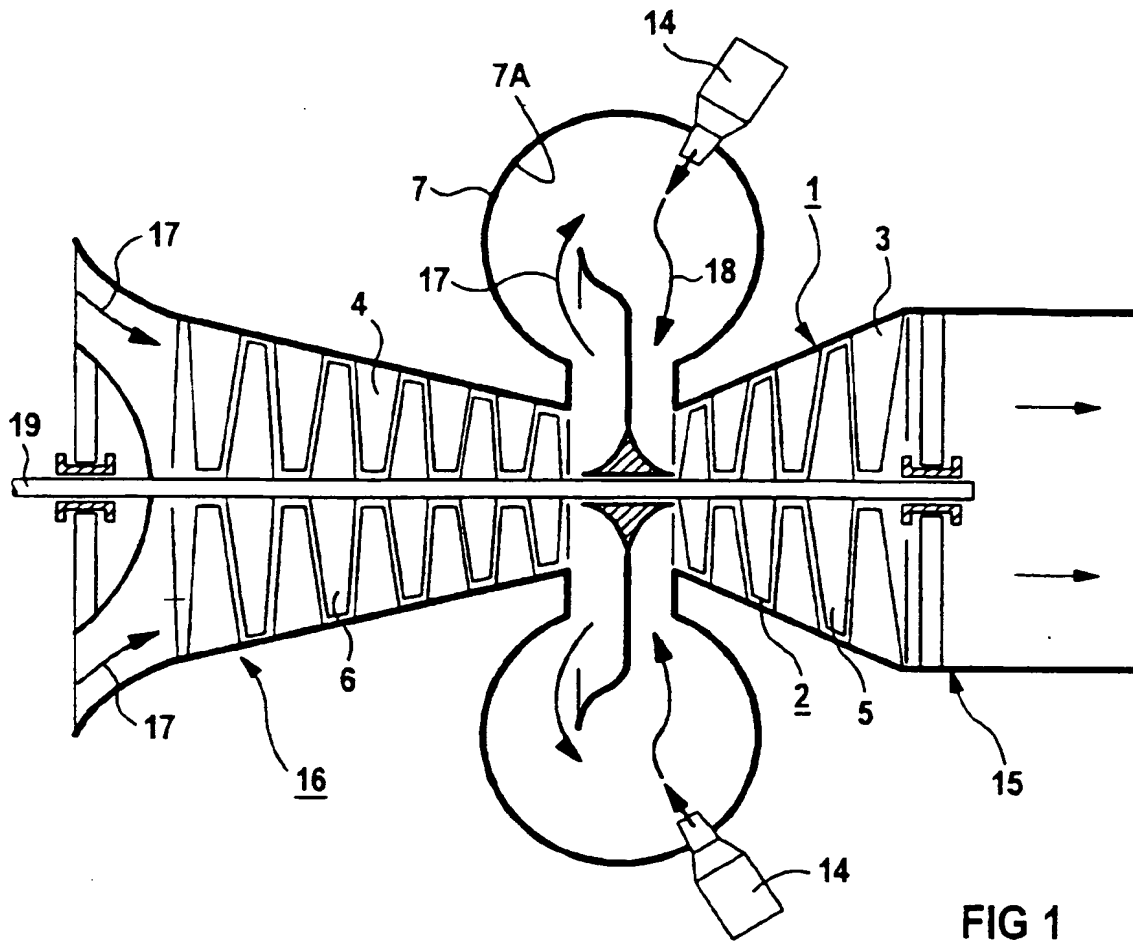


FIG 1

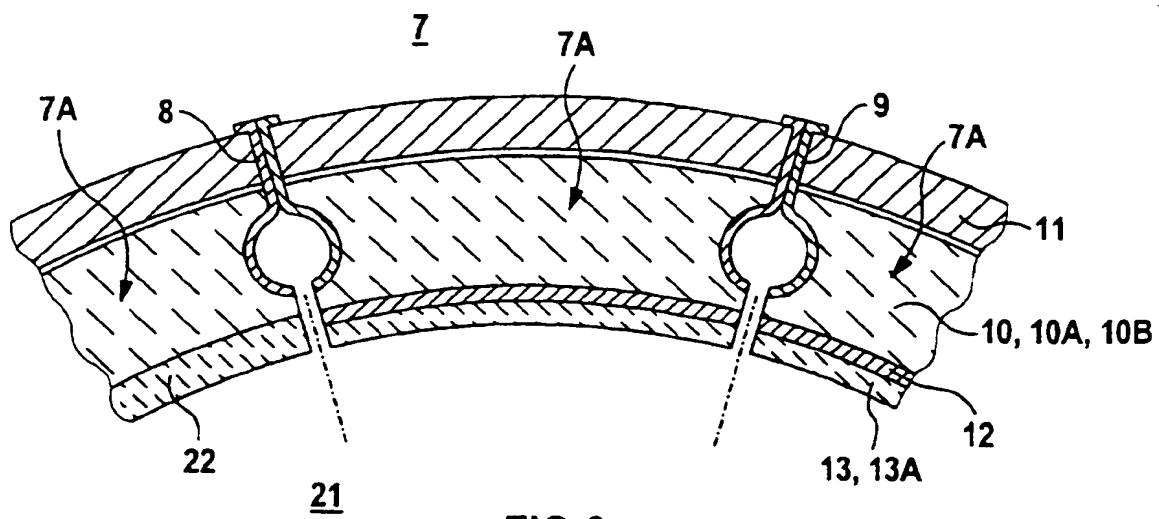


FIG 2

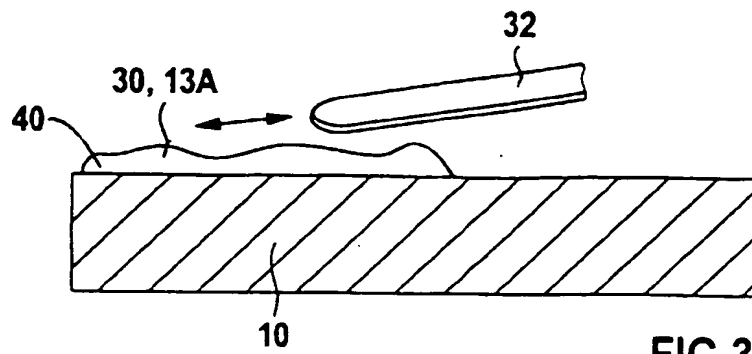


FIG 3

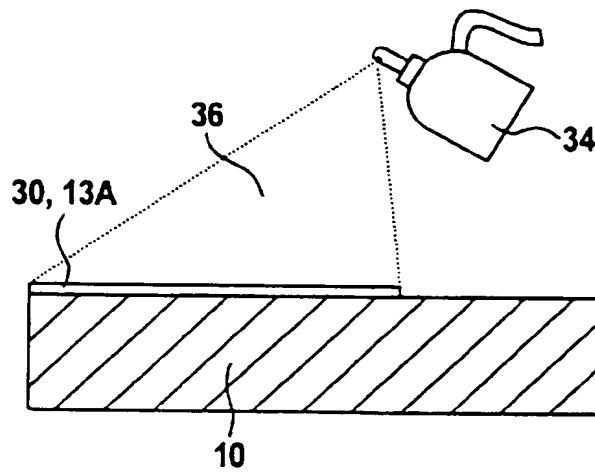


FIG 4

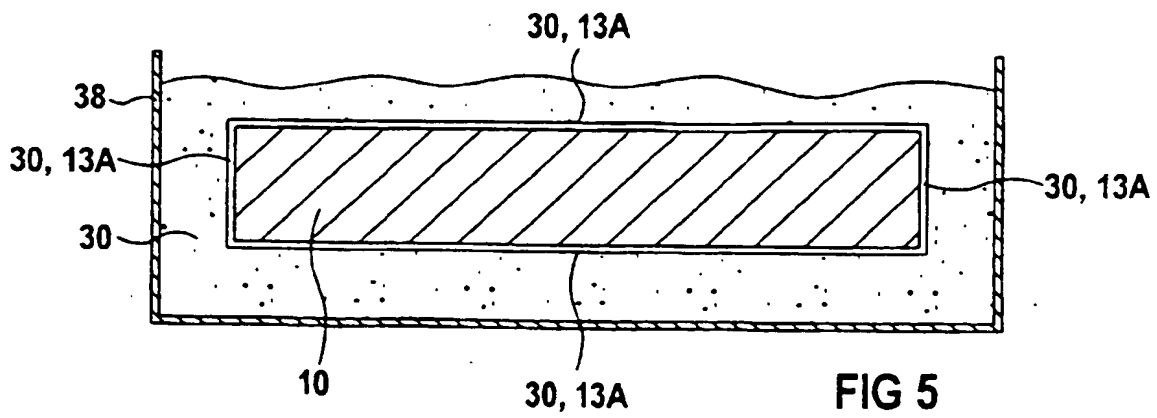


FIG 5



Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung
EP 99 11 4928

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft: Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int.Cl.7)
X	DATABASE WPI Section Ch, Week 198221 Derwent Publications Ltd., London, GB; Class J09, AN 1982-42281E XP002126495 & JP 57 062313 A (NIPPON RUTSUBO KK), 15. April 1982 (1982-04-15) * Zusammenfassung *	1,2,5, 8-13	C04B41/87 F23R3/00
X	DE 27 12 746 A (CENTRE RECH METALLURGIQUE) 29. September 1977 (1977-09-29) * Ansprüche 1-4 * * Seite 6, Absatz 2 *	1,3-6, 8-13	
X	CHEMICAL ABSTRACTS, vol. 93, no. 4, 28. Juli 1980 (1980-07-28) Columbus, Ohio, US; abstract no. 30712w, XP000190857 * Zusammenfassung *	1-3,5,6, 8-10	
A	& SOBOLEWSKA ANIELA ET AL: "Improving the thermal shock resistance of refractory insulators" MATER. OGNIOTRWALE, Bd. 31, Nr. 5, 1979, Seiten 134-141,	13	RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int.Cl.7) C04B F23R
X	YUICHI KOBAYASHI ET AL: "STRENGHTENING OF CERAMICS BY DIP-COATING WITH ZIRCONIA" JOURNAL OF THE CERAMIC SOCIETY OF JAPAN, INTERNATIONAL EDITION, JP, FUJI TECHNOLOGY PRESS, TOKYO, Bd. 102, Nr. 6, 1994, Seite 611-614 XP000474339 ISSN: 0912-9200	1,3,5, 7-10	
A	Kapitel 2.1 --- -/--	13	
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchenort DEN HAAG		Abschlußdatum der Recherche 28. Januar 2000	Prüfer Rosenberger, J
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE X von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A technologischer Hintergrund O nichtschriftliche Offenbarung P Zwischenliteratur		T: der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E: älteres Patentedokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D: in der Anmeldung angeführtes Dokument L: aus anderen Gründen angeführtes Dokument * Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument	

EPO FORM 1503 03 82 (P4/C03)



Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung
EP 99 11 4928

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int Cl.7)
D, A	DE 197 04 976 A (SIEMENS AG) 30. Juli 1998 (1998-07-30) * Ansprüche 1-4 * * Spalte 2, Zeile 59 - Zeile 60 * -----	1-4	
			RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int Cl.7)
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchenort		Recherchetermin	
DEN HAAG		28. Januar 2000	
		Prüfer	
		Rosenberger, J	
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE			
X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : nichtschriftliche Offenbarung P : Zwischenliteratur		der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus anderen Gründen angeführtes Dokument & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument	

EPO FORM 1503 03 E2 (P04-03)

**ANHANG ZUM EUROPÄISCHEN RECHERCHENBERICHT
 ÜBER DIE EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG NR.**

EP 99 11 4928

In diesem Anhang sind die Mitglieder der Patentfamilien der im obengenannten europäischen Recherchenbericht angeführten Patentdokumente angegeben.

Die Angaben über die Familienmitglieder entsprechen dem Stand der Daten des Europäischen Patentamts am 28-01-2000.

28-01-2000

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglieder der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
JP 57062313 A	15-04-1982	KEINE	
DE 2712746 A	29-09-1977	BE 840132 A	16-07-1976
		BE 844264 A	16-11-1976
		GB 1569474 A	18-06-1980
DE 19704976 A	30-07-1998	WO 9834068 A	06-08-1998
		EP 0960308 A	01-12-1999

Für nähere Einzelheiten zu diesem Anhang : siehe Amtsblatt des Europäischen Patentamts, Nr 12/82